

営業部向け



新 車載機器向け過渡サーージ試験器
ISS-7820/7821機器仕様

ISS-7820

Pulse5a/5b仕様 ※ISS-7820/7821 Pulse5bのtdは短くならない仕様です

No	項目	ISS-7820	ISS-7650
1	Us(電圧範囲)[V]	30~210 ±10%	20~100(12V)±10% 20~200(24V)±10%
2	Uss(クリップ電圧)[V]	15~100	15~40
3	Ri(内部抵抗)[Ω]	0.5~40	0.5~8(12V) 1~8(24V)
4	Td(パルス幅)[ms]	40~400(※)	40 100 200 350 400(12V) 100 200 350 400(24V)
5	Tr(立ち上がり)[ms]	5~10	10 +0/-5

※設定値によっては伸ばせる可能性有。(設定条件を要検証)

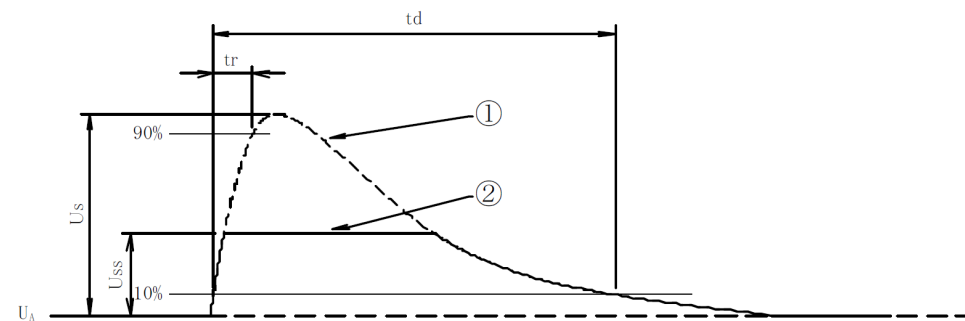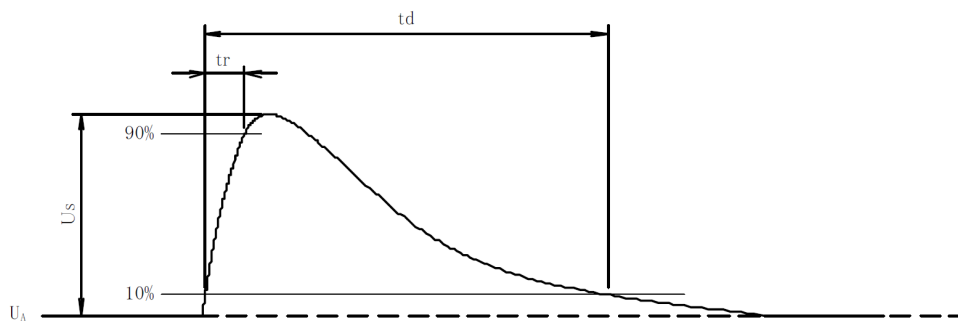

ISS-7820

Pulse5a/5b仕様 ※ISS-7820/7821 Pulse5bのtdは短くならない仕様です

No	項目	ISS-7820	ISS-7650
1	Us(電圧範囲)[V]	30~210 ±10%	20~100(12V)±10% 20~200(24V)±10%
2	Uss(クリップ電圧)[V]	15~100	15~40
3	Ri(内部抵抗)[Ω]	0.5~40	0.5~8(12V) 1~8(24V)
4	Td(パルス幅)[ms]	40~400(※)	40 100 200 350 400(12V) 100 200 350 400(24V)
5	Tr(立ち上がり)[ms]	5~10	10 +0/-5

※設定値によっては伸ばせる可能性有。(設定条件を要検証)

